


**ТЕПЛИЦЫ ФЕРМЕРСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ TLF 9.6  
С ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИМ ДВУХСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛИЦА ЛЮКС»**


Теплицы рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию во всех климатических регионах Украины.  
Каркас теплицы производится из трубы оцинкованной с цинковым покрытием не менее 275 г/м.кв.  
Стандартная длина теплиц 32 метра, 44 метра, 50 метров

ШИРИНА ТЕПЛИЦ **9.6 м**, ВЫСОТА **4.5 м**  
ВОЗМОЖНОСТЬ **БЛОКИРОВАНИЯ** ТЕПЛИЦ  
ПРОЧНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ **ГОСТ**  
КАРКАС ИЗ **ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ** ТРУБЫ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕНЫ ВЫСОТОЙ 2000 мм  
СИСТЕМА **ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ** - ДВУХСЛОЙНАЯ ПЛЕНКА С НАДДУВОМ  
ВЕРХНЕЕ, ФРОНТАЛЬНОЕ, БОКОВОЕ **ПРОВЕТРИВАНИЕ**  
ВОЗМОЖНОСТЬ **КРУГЛОГОДИЧНОГО** ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРЕЧЕСКОЙ **10-ТИ СЕЗОННОЙ** ПЛЕНКОЙ  
**ДОСАТВКА** В ЛЮБУЮ ТОЧКУ УКРАИНЫ  
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ И ШЕФМОНТАЖУ  
**ГАРАНТИЯ**, СЕРВИС, СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СИСТЕМЫ ПОЛИВА, ДОСВЕТКИ, ВЕНТИЛИРОВАНИЯ

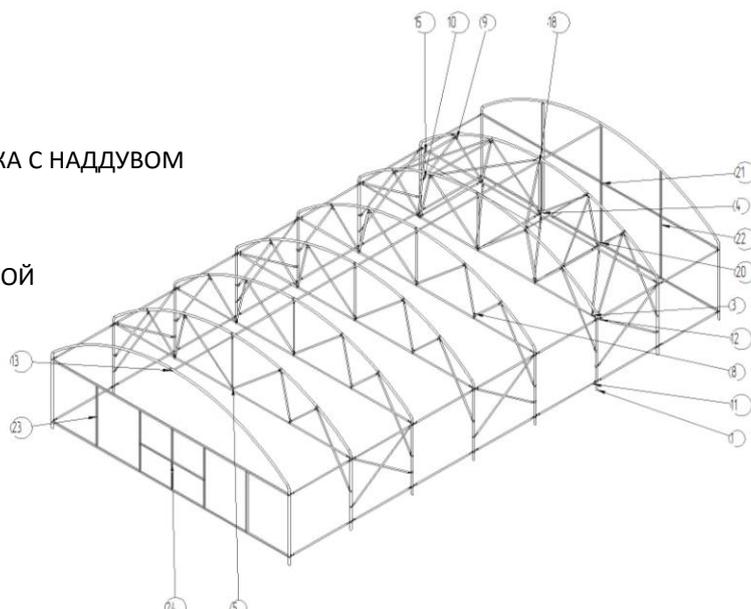

В теплицах серии TLF наши покупатели выращивают: томаты, огурец, перец, зелень, салат, виноград, саженцы хвойных и декоративных культур, горшочные культуры; их применяют для организации ландшафтных центров



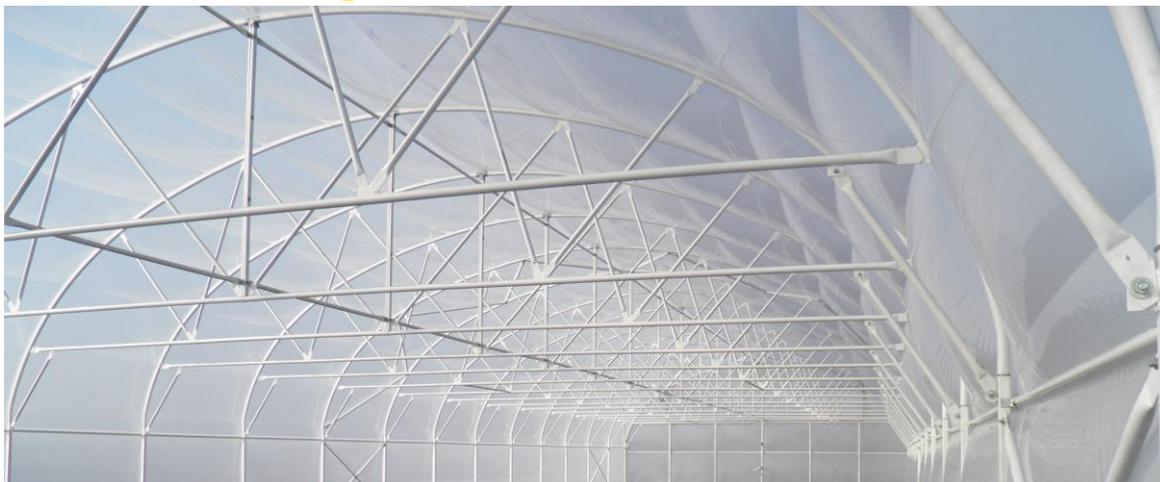

|  | Стоимость, грн |
|--|----------------|
| Каркас из трубы оцинкованной (275 г/м.кв)                                | 420,0 грн/м.кв |
| Каркас из трубы оцинкованной (100 г/м.кв)                                | 405,0 грн/м.кв |
| Комплект пленки двухслойной (150 мкм, 10 сезонов) с наддувом и с клипсом | 140,0 грн/м.кв |
| Комплект пленки однослойной (150 мкм, 5 сезонов) с клипсом               | 105,0 грн/м.кв |
| Сотовый поликарбонат с комплектующими и крепежом                         | 15 грн/м.кв    |
| Услуги по монтажу каркаса теплицы и укрытию пленкой                      | 40 грн/м.кв    |
| Доставка по Украине  | 9,0 грн/км     |

Поставка со склада готовой продукции в течение 7 рабочих дней.

«ТЕПЛИЦА ЛЮКС» – 7 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ФЕРМЕРСКИХ, ДАЧНЫХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦ

## ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ СЕРИИ TLF

Теплицы серии TLF рассчитаны на эксплуатацию во всех климатических зонах Украины. Так же допускается эксплуатация теплиц в большинстве климатических зон Казахстана, Грузии, Азербайджана.

Сборно-разборная конструкция пленочных теплиц обеспечивает доставку к месту монтажа любым видом транспорта, быстрый монтаж объемной конструкции, а так же быстрый демонтаж в случае необходимости переноса теплиц на новое место.

В комплекте с теплицами прилагается подробная инструкция по сборке и монтажу. В случае необходимости возможна консультации по телефону или же выезд наших специалистов для монтажа или шефмонтаж.

**Стойки теплицы** – выполнены из трубы оцинкованной  $\varnothing$  60 мм (Zn – 250). Стойки теплицы располагаются с шагом – 2,5 м.

**Фермы теплицы** располагаются с шагом 2,5 м.

Верхние пояса ферм выполнены из трубы оцинкованной  $\varnothing$  60 мм (Zn – 250).

Нижние пояса ферм выполнены из трубы оцинкованной  $\varnothing$  45 мм (Zn – 250).

Связи между верхним и нижним поясами ферм выполнены из трубы оцинкованной  $\varnothing$  30 мм (Zn – 250).

**Торцевые фермы** теплицы выполнены из трубы оцинкованной 40x40x2 мм

**Крестовые связи** – выполнены из трубы оцинкованной  $\varnothing$  30 мм (Zn – 250). Крестовые связи монтируются по краям теплицы, а так же в центральном пролете.

**Двери, ворота.** (Обшиваются сотовым поликарбонатом)

Стандартные габариты дверей – 1,0 x 2,1 м. (возможна комплектация двумя торцевыми дверьми)

Стандартные габариты ворот – 3,0 x 2,1 м. (возможна комплектация двумя торцевыми воротами)

**Вентиляция**

Фронтальная – две фрамуги размером 6.0 x 2.0 м. с ручным приводом. Выполнены из трубы оцинкованной 30x30x2 мм. Фрамуги обшиваются сотовым поликарбонатом.

Боковая – поставляется как опция. Маховик и вал для наматывания пленки на высоту до метра с каждой длинной стороны теплицы. Привод ручной.

Верхняя – поставляется как опция. Привод электромеханический.

#### **Покрытие**

Пленка в один либо два слоя. Толщина 150 мкм (150 мкм x 2). UV – защита – 10 сезонов.

#### **Крепление пленки**

Клипс пластиковый, либо система «зиг-заг» з алюминиевым профилем.

#### **Крепежные и соединительные элементы.**

Имеют специальное цинковое, либо другое антикоррозионное покрытие.

Поставляются в специальном пакете, с подробной спецификацией и описание по местам применения.

#### **Система наддува**

Вентилятор электрический, гофрированные шланги, элементы крепления и соединения.



Отдел продаж +38 (044) 222 999 7

Отдел логистики +38 (044) 362 88 33

Главный инженер +38 (050) 462 38 93

[www.teplitca.com.ua](http://www.teplitca.com.ua)

[www.теплицы.com.ua](http://www.теплицы.com.ua)

e-mail: [teplitca1@gmail.com](mailto:teplitca1@gmail.com)